




## Installationsmanual Lightswing® IKOAN pendant


### Verktyg att ha till hands



Penna eller  
märkpenna



Spår- och  
stjärnskruvmejsel



Kabelskalare




## Introduktion

Tack för att du har köpt en Lightswing® IKOAN pendant! Med den här manualen guidar vi dig genom installationen steg för steg.


## Viktigt innan du börjar

- ✓ Stäng av strömmen innan du installerar pendant.
- ✓ Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt installation.
- ✓ Elinstallation kan behöva utföras av en behörig elektriker. Kontrollera lokala bestämmelser.
- ✓ Modifiera inte produkten. Lightswing® ansvarar inte för modifierade eller ändrade produkter.
- ✓ Endast för inomhusbruk.
- ✓ Rengör med en mjuk, fuktig trasa och milt rengöringsmedel eller en torr mikrofiberduk. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller slipande material.
- ✓ Produkten kräver inget underhåll.
- ✓ Garantitiden är två år och omfattas av våra villkor: [lightswing.se/allmanna-villkor](https://lightswing.se/allmanna-villkor)
- ✓ Registrera din produkt för förlängd garanti: [lightswing.se/installation-manual](https://lightswing.se/installation-manual)


## Förpackningens innehåll

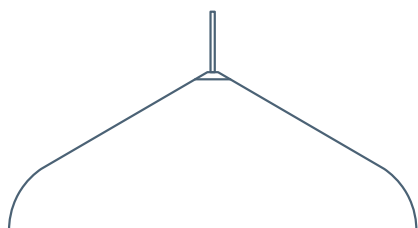

**Lightswing® IKOAN-  
pendellampa**



**E27 Globe opal  
LED bulb 2700K**



**Canopy**

### Behöver du en ny ljuskälla i framtiden?

Våra ljuskällor är specialdesignade för denna pendellampa och finns endast på Lightswing® webbplats.

## Tekniska specifikationer

| Lightswing® IKOAN pendant | Medium    | Large     |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Ljuskälla ingår           | Ja        | Ja        |
| Pendant mått              | Ø 35 cm   | Ø 50 cm   |
| Kabellängd                | 1,5 m     | 1,5 m     |
| Vikt                      | 0,95 kg   | 1,66 kg   |
| Material                  | Aluminium | Aluminium |
| Dimbar                    | Ja        | Ja        |

## Välj installation


Välj om du vill montera IKOAN direkt i taket eller på en Lightswing®.

### A. Installation på en Lightswing®

- Bestäm önskad höjd för din pendant och markera denna punkt på sladden.

**Tips:** Över ett matbord rekommenderar vi ca 75 cm mellan bord och lampa.


- Klipp kabeln ca 10 cm ovanför markeringen.
- Tejpa änden av textilkabeln för att förhindra att den fransar sig.
- Ta bort yttermanteln så att ca 4 cm av de inre ledningarna friläggs.
- Skala av ca 0,5 cm isolering från varje ledning.
- Lossa en skruv på Quick Release-dragavlastningen och ta bort den andra. För igenom kabeln.
- Anslut ledningarna till kopplingsplinten.
- Säkra kabeln med dragavlastningen.
- Skjut in Quick Release i Lightswing®.

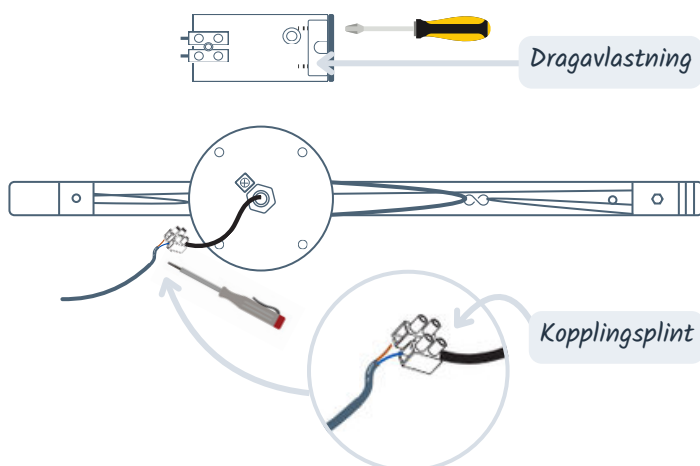

- Anslut enligt bilden. För in ledningarna i kopplingsplinten och dra åt skruvarna så att de sitter fast.
- Dra åt dragavlastningen igen när kabeln har förts igenom.
- När lampan är fäst på Quick Release skjuter du tillbaka den i Lightswing®.

### B. Direkt takinstallation


1. Över en kopplingsdosa
2. Vid en befintlig takkabel

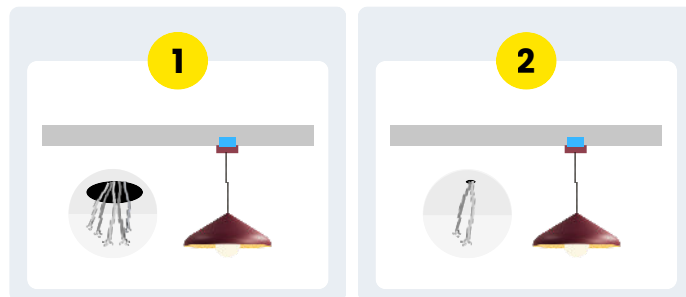

1. Över en kopplingsdosa

- Fäst canopy-fästet på kopplingsdosan.
- Anslut ledningarna till kopplingsplinten.
- Placera canopy över fästet och säkra den.

Fäste



2. Vid en befintlig takkabel

- Markera och borra två hål för canopy-fästet.
- Fäst fästet i taket med lämpliga skruvar och pluggar.\*
- Anslut ledningarna till kopplingsplinten.
- Placera canopy över fästet och säkra den.

\*Lämpliga skruvar och pluggar ingår inte.

