


Installationsmanual Lightswing® Zero

Vad du behöver




Skruvmejsel




Penna eller blyertspenna



Borrmaskin eller skruvmejsel

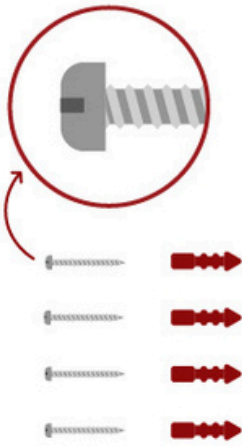

Skruvar och pluggar (medföljerej). Vi rekommenderar 4 universalskruvar med cylinderhuvud på 4/4,55 mm

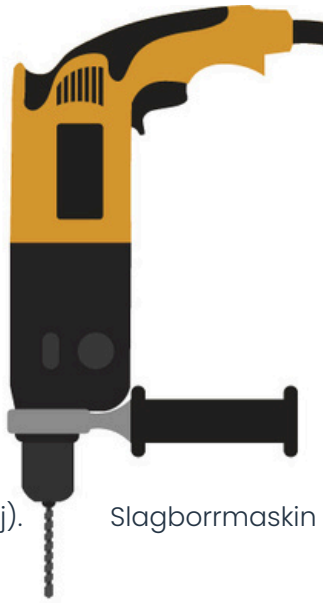

Slagborrmaskin

Online manual inklusive installationsvideo: www.lightswing.eu/manual

Introduktion

Från och med idag kan du enkelt rotera din hängande lampa 360°. Med denna manual installerar du Lightswing® Zero i 7 enkla steg.

Innan du börjar

- Lightswing® levereras komplett och förmonterad.
- Lightswing® är en högkvalitativ produkt som inte kräver underhåll.
- Garantitiden är två år enligt våra allmänna villkor (www.lightswing.se/allmanna-villkor).

Tekniska specifikationer

Rotationsområde	360°
Lämplig för dimmer	Ja
Lämplig för LED-drivdon eller transformator	Ja
Lämplig för fuktiga miljöer	Ja
Inkluderar ljuskälla	Nej
Avstånd mellan glidmuttrar	3.5 - 8 cm
Maximal vikt för hängande lampa	10 kg
Dimensioner	17.5 x 1.7 cm
Vikt Lightswing® Zero	0.4 kg

I ditt paket


Skruvar (steg 6)



Borr (steg 4)



Ingen förbättring



Täckskena



Steg 1

Ta bort skruven på sidan av täckplattan. Håll täckplattan på plats och vrid bottenplattan åt vänster för att lossa den.







Steg 2

• Markera borrhålen i taket. Använd de runda, förborrade hålen i bottenplattan.
Obs: Installerar du Lightswing® Zero på en valfri plats och kabeln kommer från sidan? Se till att den röda pilen på bottenplattan är i linje med kabeln.
• Borra de markerade hålen med en 4 mm borr och sätt i pluggarna.

Borrhål



Röd pilmarkering




Steg 3

Fäst bottenplattan med 4 universalskruvar med cylinderhuvud på 4/4,55 mm.
Obs: Installerar du Lightswing® Zero ovanför en kopplingsdosa eller en elkabel? För kabeln genom det mittersta hålet först.

Steg 4

Kontrollera om fästet för din hängande lampa passar Lightswing® Zero. Placera hålen i fästet på din hänglampa över hålen för glidmuttrarna. Passar fästet?
JA: Gå vidare till steg 5.
NEJ: Markera de ytterste positionerna för glidmuttrarna på fästet och borra hålen med den medföljande borren.

Glidmuttrar

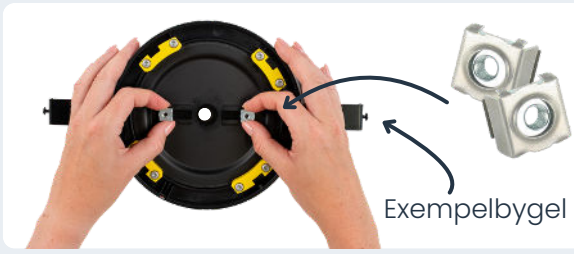

Steg 5

• Fäst först täckplattan på bottenplattan.
Obs: Installerar du Lightswing® Zero på en valfri plats?
JA: Tryck då ut urtaget som är markerat på täckplattan med en röd pil och för kabeln genom det.
NEJ: För först kablarna genom det mittersta hålet. Skjut de gula täckblocken på krokarna på bottenplattan, vrid dem åt höger för att låsa och sätt tillbaka skruven.

Urtag



Steg 6

Skruva fast fästet för din hänglampa på glidmuttrarna för Lightswing® Zero med de medföljande skruvarna.

Steg 7

Följ nu monteringsinstruktionerna för din hänglampa.