




Installationsmanual Lightswing® Zero

Vad du behöver





Skruvmejsel




Penna eller
blyertspenna



Bormaskin eller
skruvmejsel



Skrudar och pluggar (medföljerej).
Vi rekommenderar 4
universalskrudar med
cylinderhuvud på 4/4,55 mm

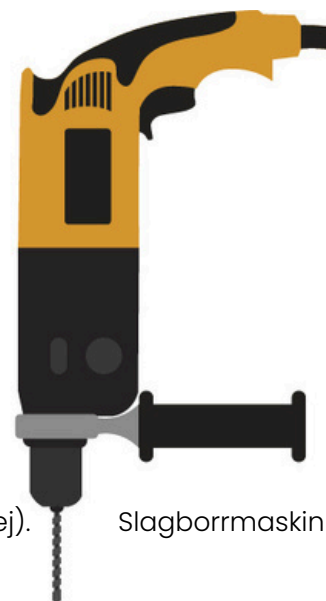

Slagbormaskin

Introduktion

Från och med idag kan du enkelt rotera din hängande lampa 360°. Med denna manual installerar du Lightswing® Zero i 7 enkla steg.

Innan du börjar

- ✓ Lightswing® levereras komplett och förmonterad.
- ✓ Lightswing® är en högkvalitativ produkt som inte kräver underhåll.
- ✓ Garantitiden är två år enligt våra allmänna villkor (www.lightswing.se/allmanna-villkor).

Tekniska specifikationer

Rotationsområde	360°
Lämplig för dimmer	Ja
Lämplig för LED-drivdon eller transformator	Ja
Lämplig för fuktiga miljöer	Ja
Inkluderar ljuskälla	Nej
Avstånd mellan glidmuttrar	3.5 – 8 cm
Maximal vikt för hängande lampa	10 kg
Dimensioner	17.5 x 1.7 cm
Vikt Lightswing® Zero	0.4 kg

I ditt paket




Lightswing® Zero




Skruvvar (för steg 6)



Borr (för steg 4)

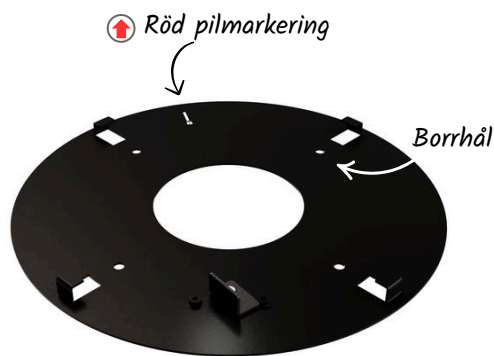

Ingen förbättring

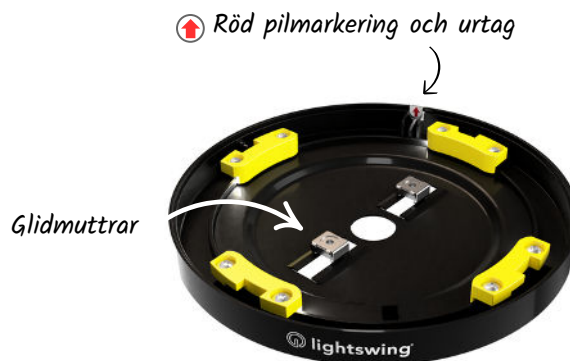

Täckskena

Steg 1

Ta bort skruven på sidan av täckplattan. Håll täckplattan på plats och vrid bottenplattan åt vänster för att lossa den.

Steg 2

- Markera borrhålen i taket. Använd de runda, förborrade hålen i bottenplattan.
- Obs:** Installerar du Lightswing® Zero på en valfri plats och kabeln kommer från sidan? Se till att den röda pilen på bottenplattan är i linje med kabeln.
- Borra de markerade hålen med en 4 mm borr och sätt i pluggarna.

Steg 3

Fäst bottenplattan med 4 universalskruvar med cylinderhuvud på 4/4,55 mm.

Obs: Installerar du Lightswing® Zero ovanför en kopplingsdosa eller en elkabel? För kabeln genom det mittersta hålet först.

Steg 4

Kontrollera om fästet för din hängande lampa passar Lightswing® Zero. Placera hålen i fästet på din hänglampa över hålen för glidmuttrarna. Passar fästet?

JA: Gå vidare till steg 5.

NEJ: Markera de yttersta positionerna för glidmuttrarna på fästet och borra hålen med den medföljande borsten.

Steg 5

- Fäst täckplattan på bottenplattan.
- Obs:** Installerar du Lightswing® Zero på en valfri plats? Tryck ut urtaget som är markerat med en röd pil på täckplattan. För kabeln genom här.
- För först kablarna genom det mittersta hålet. Skjut de gula täckblocken på krokarna på bottenplattan, vrid dem åt höger för att låsa och sätt tillbaka skruven.

Steg 6

Skruva fast fästet för din hänglampa på glidmuttrarna för Lightswing® Zero med de medföljande skruvarna.

Steg 7

Följ nu monteringsinstruktionerna för din hänglampa.